



supporto a muro/wall support

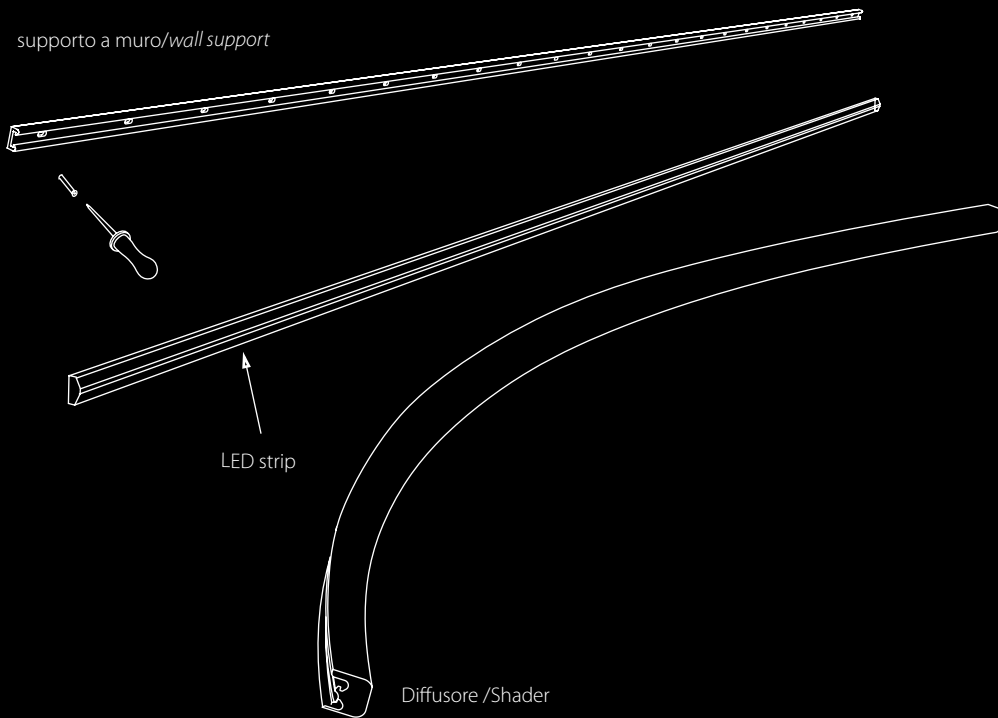


LED strip

Diffusore /Shader




LED strip

Dimensioni reali/Real dimensions

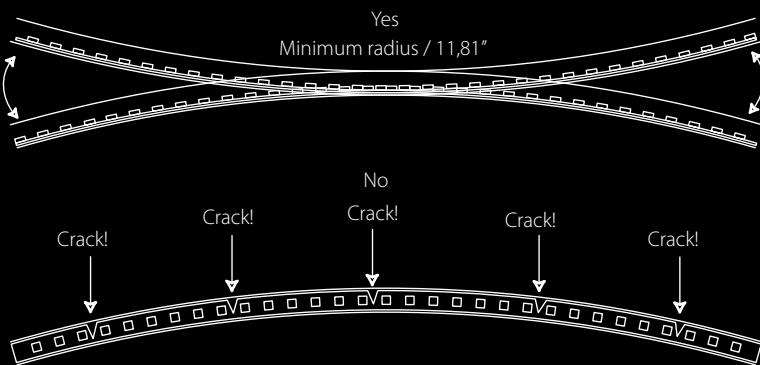

Yes
Minimum radius / 11,81"

Crack! Crack! No Crack! Crack! Crack!

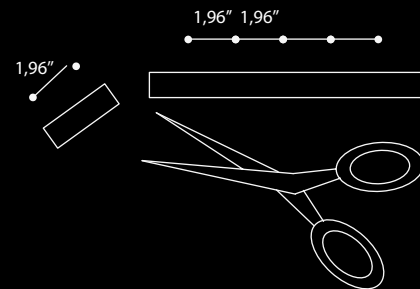

ARCHETTO

TYPE:

PROJECT NAME:

Custom

design Theo Sogni 2012

Archetto Custom consente di ottenere soluzioni sartoriali di luce: linee di lunghezza variabile fino a 5 metri, particolarmente appropriate nella sottolineatura e nell'illuminazione, mai invasiva, di facciate, vetrine, percorsi di luce, installazioni.

Alimentazione: 24v.

Led bianco: 3000/4000°k, 120 led/mt, 500Lm/mt, 10W mt.

RGB: 120 led/mt, 20w/mt.

Sistemi di controllo: radio / infrarossi / DMX.

A partire da 100 cm si possono richiedere multipli di 5cm. I pezzi sono forniti a misura con cavo di alimentazione lungo 100cm in neoprene. Isolamento/protezione all'acqua IP67.

L min. 100cm - max. 500 cm

Archetto Custom allows to obtain lines of light with extensions dimensional variables up to 5 meters: tailoring solutions particularly appropriate in emphasis and lighting, facades, windows, light paths and installations.

Power: 24v

White led: 4000°k, 120 led/mt, 500Lm/mt, 10w/mt

RGB: 120 led/mt, 20w/mt

Control's system: radio / infrared / DMX.

From 39,37" you can ask multiple of 1,96". The pieces are provided with suitable power cord 100 cm long neoprene. IP67 Waterproof.

Minimum length 39,37" – max 196,85"

A meter (mt) is 39,37"

Archetto è un modello depositato
Archetto is a trademark

Driver-Remote

24v	40w
24v	60w
24v	96w

Installation Note: Driver is for remote installation

Dimming: TRIAC Dimming



Curva fotometrica
Photometric curve

